

### KÜHLKORPUS

Komplett aus Edelstahl

Außen alles geschliffen (K320), Innen alles Matt

Innenraum komplet gerundet (R=10mm), inclusive Kugelecken

Isolierung 40mm Polyurethan – Hartschaum

### KÄLTESYSTEM

Steckerfertige Variante oder für externen Kälteanschluss vorbereitet

Maschinenfach / Installationsfach links oder rechts

Lamellenverdampfer Al Cu (Pulver beschichtet) in CNS Gehäuse mit Umluft, Tropfasse unter Verdampfer

Temperaturbereich +2°C bis +10°C

Herausnehmbarer Drahtgewebefilter zum Reinigen im Geschirrspüler (bei Steckerfertige Variante)

### ABDECKUNGEN

Mit oder ohne Abdeckung in alle mögliche Varianten und Formen

(mit: Tropfassen, Gläserdusche, Becken, Ausklinkungen, Wulstrand, usw.)

### KORPUSBODEN

Vertiefte Korpusboden (10mm)

Verstärkte Korpusboden für Fässer

### KÜHLWANNEN

Kühlwannen (Steckerfertig oder Zentralgekühlt)

- für Spirituosen- und Gläser tiefkühlung (-15°C bis -18°C)
- für Flaschen (-1° bis +7°C)

### VERSCHIEDENE TÜRELEMENTE

CNS oder Isolierglastüren mit gelochte CNS Zwischenbord und 1 Paar höhenverstellbare CNS Leisten, Doppeltüren für Fässer, Fasztüren

Umlaufender Magnetdichtungsrahmen (ohne Werkzeug wechselbar)

Unsichtbar Federpant, öffnung nach links oder rechts

CNS Dekorrahmen für Türen oder Ladeblenden (nicht montiert), zur Aufnahme einer Dekorplatte (optional)

### SCHUBLADENBLÖCKE ANSTELLE VON TÜREN IN VERSCHIEDENE VARIANTEN

5 verschiedene Nutzhöhen der Laden in CNS

3 verschiedene Nutzhöhen der Laden mit Isolierglasblenden

Führungsleisten in CNS, mit vollauszug (Stoßdämpfer als Option auch möglich)

Umlaufender Magnetdichtungsrahmen (ohne Werkzeug wechselbar)

- LED Innenbeleuchtung (optional) mit Isolierglas- Türen und Ladeblenden
- auf CNS Sockelrahmen, auf Stellfüße (mit CNS Sockelblenden), oder fahrbar auf Rollen

### 4 VERSCHIEDENE KORPUSBREITEN (1 BIS 4 TÜREN)



| Außenmaß/mm | Innenmaß/mm |
|-------------|-------------|
| 580         | 500         |
| 1160        | 1080        |
| 1740        | 1660        |
| 2320        | 2240        |

### 3 VERSCHIEDENE KORPUSTIEFE

| Außenmaß/mm | Innenmaß/mm |
|-------------|-------------|
| 560         | 470         |
| 660         | 570         |
| 760         | 670         |


### KORPUSHÖHE

| Außenmaß/mm | Innenmaß/mm |
|-------------|-------------|
| 815         | 745         |

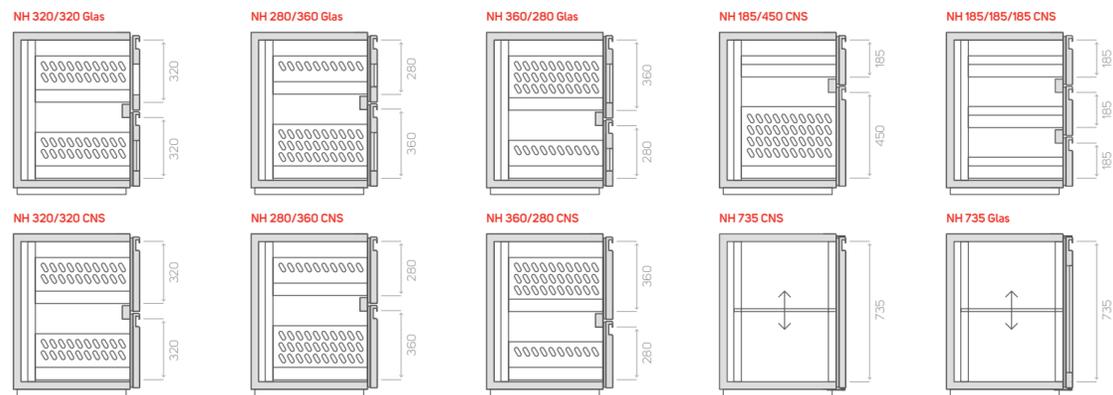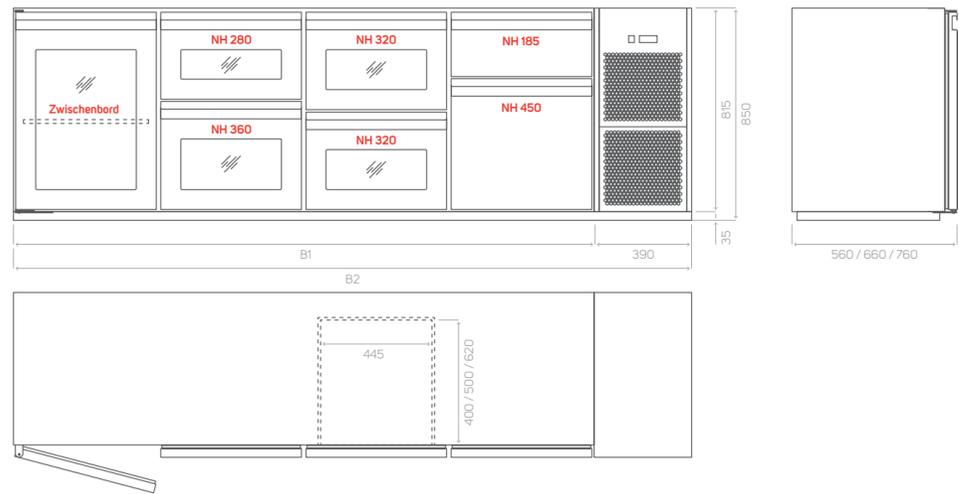


### TECHNISCHE DATEN

|  | PT1                         | PT2        | PT3        | PT4        |
|--|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Breite (Maß B2) x Höhe (mm)                        | 970 x 850                   | 1550 x 850 | 2130 x 850 | 2710 x 850 |
| Kühlkorpus: Breite (Maß B1) x Höhe (mm)            | 580 x 815                   | 1160 x 815 | 1740 x 815 | 2320 x 815 |
| Installationsfach für externen Kälteanschluss (mm) | 180 x 560 / 660 / 760 x 850 |            |            |            |
| Nettoinhalt (L)                                    | 209                         | 450        | 690        | 930        |
| Kältemittel  | R 134a oder nach Wall       |            |            |            |
| Temperaturbereich                                  | +2 °C bis +10 °C            |            |            |            |
| Kälteleistung (bei VT -10 °C)                      | 185 Watt                    | 270 Watt   | 330 Watt   | 415 Watt   |
| Anschlusswert                                      | 230 V 50 Hz                 |            |            |            |

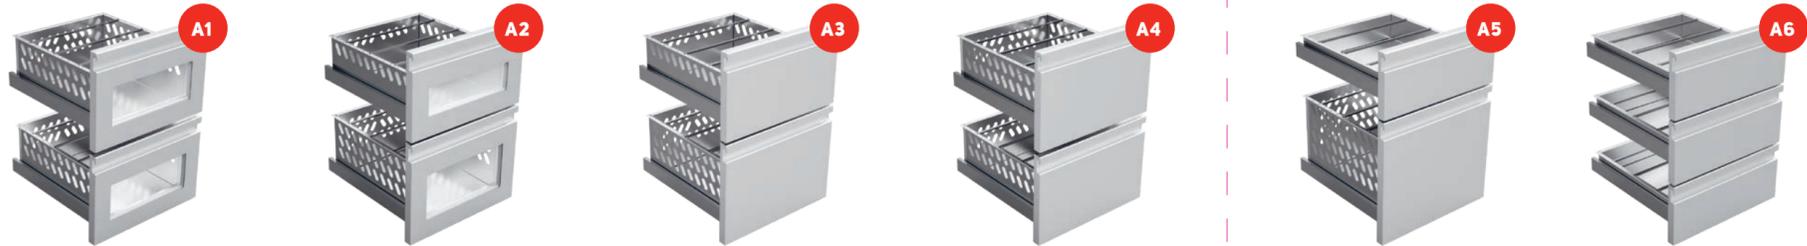

### EINE REIHE VON DEKORVARIANTEN

Viele mögliche Farben und Dekorvarianten zur Auswahl

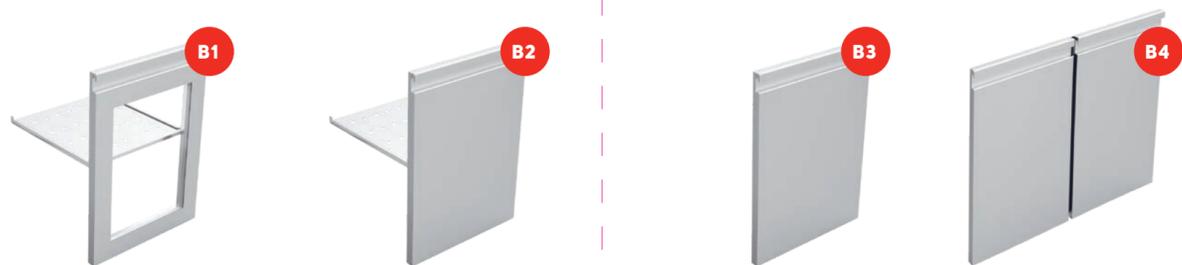

### A SCHUBLADENBLÖCKE

- A1 Isolierglas (NH 320 / 320)
- A2 Isolierglas (NH 280 / 360)
- A3 CNS (NH 320/320)
- A4 CNS (NH 280/360)
- A5 CNS (NH 185/450)
- A6 CNS (NH 185/185/185)

### B TÜRELEMENTE

- B1 Isolierglas mit Zwischenbord
- B2 CNS mit Zwischenbord
- B3 CNS (für Fass)
- B4 CNS Doppeltüre (für 2 Fässer)




### MASCHINENFACH / INSTALLATIONSFACH

links oder rechts in verschiedenen Breiten

### INNENRAUM

komplet gerundet (R=10mm), inklusive Kugelecken

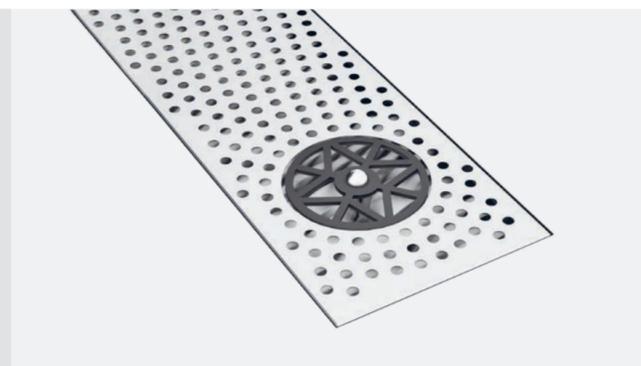

### KÜHLWANNEN

Steckerfertig oder Zentralgekühlt  
 – für Spirituosen- und Gläserkühlung (-15°C bis -18°C)  
 – für Flaschen (-1° bis +7°C)

### TROPFTASSEN, GLÄSERDUSCHE



### EINSCHWEISSBECKEN

### CNS SOCKELRAHMEN, STELLFÜSSE

(mit CNS Socketblenden), oder fahrbar auf ROLLEN